


## Alternative II

ابعاد مورد نیاز برای نصب دریهای استاندارد شرکت دژینه ۱۱۰\*۲۱۲ سانتیمتر می باشد. چارچوب دریاها به صورت کشویی به قسمت تقسیم گشته و پس از در بر گرفتن دو سمت دیوار به یکدیگر فیکس می گردد. از اینرو نیازی به نصب چارچوب در مرحله سفت کاری وجود ندارد. تنها کافی است فضای لازم برای نصب در نظر گرفته شود و نصب چارچوب تا آخرین مراحل اجرای ساختمان به تعویق افتد، تا از آسیبهای احتمالی مصون بماند. کلفتی دیوار (پهنای چارچوب) در مورد سریهای اکونومیک بدلیل دارا بودن سیستم کشویی چارچوب مطرح نبوده و از ۱۴ تا ۲۰ سانتیمتر متغیر می باشد، اما در سریهای لوکس بدلیل وجود رویه کوب بر روی چارچوب؛ کلفتی دیوار باید ۱۸ سانتیمتر در نظر گرفته شود.

نحوه ایجاد فضای لازم: در صورتیکه محل قرارگیری درب از یک سمت به دیوار افقی و از سمت دیگر به یک دیوار عمود منتهی می شود، در این صورت فقط در سمت عمود نیاز به ایجاد لغاز با تیغه چینی یا پروفیل کشی می باشد. (مطابق شکل)

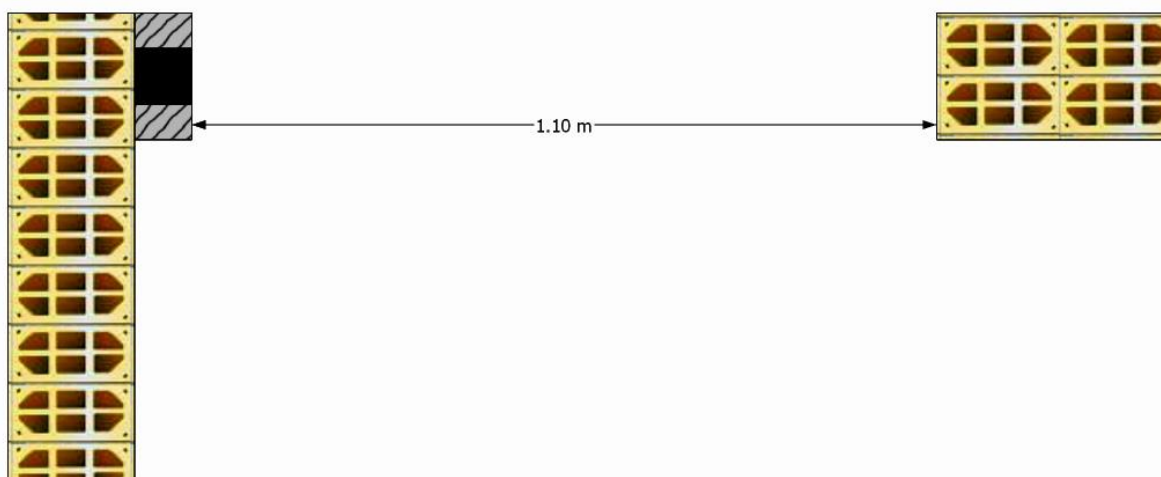

در صورت استفاده از پروفیل جهت ایجاد لغاز، برای رسیدن به پهنای مورد نیاز برای نصب چارچوب می توان از آجر، سفال، کناف، سنگ و ... استفاده نمود.

